

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Víťazovce

Objekt: MK - vetva B

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 14. 12. 2015

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						18 715,310	0,000
1	Zemné práce					151,171	0,000
1	113107113	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m ² z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, 0,500 t	m ²	7,200	4,877	35,114	0,000
2	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	m ²	7,200	8,136	58,579	0,000
3	113107143	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m ² ,hr.nad 100 do 150 mm 0,316 t	m ²	7,200	7,983	57,478	0,000
4	Vodorovné konštrukcie					11,484	0,000
4	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m ³	0,360	31,900	11,484	0,000
5	Komunikácie					13 266,683	0,000
5	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m ²	7,200	6,135	44,172	0,000
6	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 200 mm	m ²	7,200	4,431	31,903	0,000
7	565141021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II.,po zhutnení hr.60 mm	m ²	587,000	10,141	5 952,767	0,000
8	569211111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrk. alebo kamen. ťaženým hr.50 mm	m ²	213,500	1,476	315,126	0,000
9	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	587,000	0,700	410,900	0,000
10	573411111	Náter z asfaltu cestného 0, 80 kg/m ²	m ²	95,000	0,577	54,815	0,000
11	577141312	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrný hr.50mm	m ²	587,000	11,000	6 457,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					4 756,032	0,000
12	919411121	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	2,000	583,412	1 166,824	0,000
13	919413111	Vtoková nádržka z betónu prostého tr.B 10 priepustu z rúr DN do 800 mm	ks	2,000	579,246	1 158,492	0,000
14	919514112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600 mm	m	6,000	58,311	349,866	0,000
15	5922266300	Rúra TZR 102-60 D 60/dĺ.250/hr.steny10,6cm	ks	3,000	125,000	375,000	0,000
16	919535557	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr.C 16/20	m ³	1,130	111,487	125,980	0,000
17	938902103	Čistenie priekop komunikácií o objeme nánosu nad 0,30 do 0,50 m ³ /m	m	182,000	2,161	393,302	0,000
18	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m ²	673,000	0,018	12,114	0,000
19	938909611	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr.do 100mm	m ²	248,000	0,730	181,040	0,000
20	966008113	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm 2,055 t	m	6,000	66,483	398,898	0,000
21	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnáním na vzdialenosť do 1 km	t	51,150	1,623	83,016	0,000
22	9790842161	Poplatok za skládku vybúraných hmôt	t	51,150	10,000	511,500	0,000
99	Presun hmôt HSV					529,940	0,000
23	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	264,970	2,000	529,940	0,000
Celkom						18 715,310	0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Viťazovce

Objekt: MK - vetva C

JKSO:

EČO:

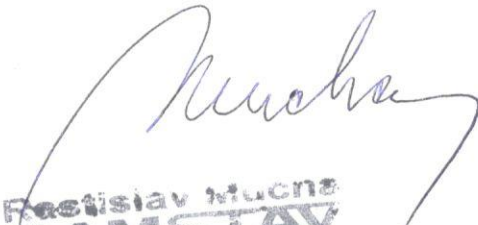
Spracoval:

Dátum: 14. 12. 2015

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				871,923	0,000
5		Komunikácie				392,195	0,000
1	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	17,000	0,700	11,900	0,000
2	573411111	Náter z asfaltu cestného 0, 80 kg/m ²	m ²	335,000	0,577	193,295	0,000
3	577141312	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrný hr.50mm	m ²	17,000	11,000	187,000	0,000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				468,488	0,000
4	938902103	Čistenie priekop komunikácií o objeme nánosu nad 0,30 do 0,50 m ³ /m	m	92,000	2,161	198,812	0,000
5	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m ²	352,000	0,018	6,336	0,000
6	938909611	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr.do 100mm	m ²	120,000	0,730	87,600	0,000
7	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	15,120	1,623	24,540	0,000
8	9790842161	Poplatok za skládku vybúraných hmôt	t	15,120	10,000	151,200	0,000
99		Presun hmôt HSV				11,240	0,000
9	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	5,620	2,000	11,240	0,000
Celkom						871,923	0,000


Prestislav Hucna
RAMSTAV
Laborecká 57, 066 01 HUMENNÉ
IČO:34974181 IČ DPH:SK 402001753

